UNIQUE SUR LE MARCHÉ





INNOVATION JAMES HARDIE FRANCE : HARDIEPLANK VL™



Le nouveau bardage à emboitement sans clips

James Hardie France® nouvel acteur global de l'aménagement intérieur extérieur, présente avec sa marque James Hardie, leader des panneaux et lames de bardage pour la façade à base de fibres-ciment, sa dernière innovation HardiePlank VL™.

Le bardage HardiePlank VL™ dispose d'un système unique de profil en V permettant d'emboiter facilement, sans clips de pose les lames entre elles. Pour la pose, il suffit de fixer le bardage sur l'ossature à l'aide de vis auto foreuse sans préperçage préalable.

Cette technique innovante d'installation permet de réduire le temps de pose de 20% contrairement à une mise en œuvre classique.

Constitué de ciment, de sable et de fibres de cellulose, le bardage composite HardiePlank VL™ constitue une véritable alternative durable au bardage en bois et dénombre de nombreux atouts tels qu'une grande résistance au feu, à l'humidité, au pourrissement et aux nuisibles.

De plus, avec un poids de 10,5 kg pour une dimension de lame de 3 600 x 214 x 11 mm HardiePlank VL™ est la lame de bardage la plus légère du marché, ce qui facilite grandement la pose.

Esthétique avec ses fixations invisibles, HardiePlank VL™ s'adapte à tous les projets de façade de maisons individuelles. En pose verticale ou horizontale, il convient à tout type de design et est disponible en 6 teintes : gris perle, blanc arctique, sable clair, noir minuit, gris ardoise, brume du matin.


Pour toujours plus de créativité, le bardage HardiePlank VL™ se décline en deux textures : la finition "Smooth" pour un rendu lisse ou la finition "Cedar" pour un aspect bois.

Son profil en V unique sur le marché lui confère un design ultra moderne et esthétique.

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLIFIÉE POUR UN GAIN DE TEMPS DE 20% GRÂCE À SYSTÈME D'EMBOITEMENT UNIQUE



Les lames HardiePlank VL™ disposent d'un profil d'emboitement en forme de V, un système ingénieux qui simplifie la mise en œuvre et permet d'assembler les lames les unes sur les autres, d'un seul geste, sans clips de pose et avec rapidité. En effet, le bardage ne nécessitant pas de clips de pose , le professionnel s'épargne une étape lors de l'installation réduisant ainsi de 20% le temps de mise en œuvre. Pour fixer le bardage sur la façade, il suffit de visser les lames sur l'ossature bois avec l'aide de vis inox autoforeuse.

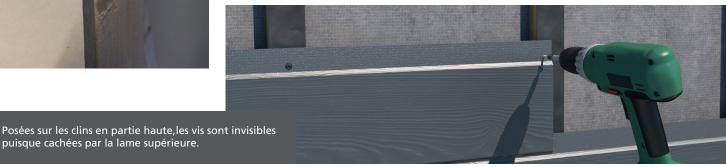

HARDIEPLANK VL™, UN BARDAGE ROBUSTE GARANTI 15 ANS

La formule du ciment composite du HardiePlank VL™ est conçue spécialement pour une performance optimum et adaptée à tous les climats européens. Grâce à l'expertise et au savoir-faire James Hardie®, le bardage résiste aux agressions climatiques telles que le gel, la chaleur, les variations de température, l'humidité, et ce garanti 15 ans !

L'entretien et la maintenance sont d'une simplicité extrême puisque de l'eau savonneuse suffit pour nettoyer les lames.

2 TEXTURES, 6 COLORIS POUR UNE FAÇADE ESTHÉTIQUE ET UNIQUE EN HARDIEPLANK VL™

Disponible en finitions veinage bois "Cedar" ou lisse "Smooth", le revêtement HardiePlank VL™ se décline en une palette de couleurs modernes qui s'adaptent à toutes les tendances architecturales, des tons pastels aux nuances de gris.

Les lames sont pré-peintes en usine avec la Technologie ColourPlus™ brevetée par James Hardie. La finition multicouche est réalisée avec une peinture 100% acrylique.



Finition "Smooth" HardiePlank VL™



Finition "Cedar" HardiePlank VL™

Pour répondre à tous les projets architecturaux et tous les designs, HardiePlank VL™ se décline en 6 coloris :



Sable Sable







Blanc arctique Sable clair Noir minuit Gris ardoise

rdoise Brume du matin

Gris perle

Caractéristiques principales	HardiePlank VL™
Dimensions	3 600 x 214 x 11 mm
Hauteur utile	182 mm
Poids par lame	10,5 kg
Surface brute par lame	0,77 m ²
Surface nette par lame	0,655 m²
Nombre de lames/m² à couvrir	1,52/m²
Accessoires de pose	Pas de clip de pose - Vis HardiePlank VL™
Mise en œuvre sur Ossature Bois	Vissage sans perçage préalable.
Garantie	15 ans
Finitions	2 (Cedar et Smooth)
Gamme de couleurs	6 coloris
Tarif public conseillé	70 - 75 € TTC / m ²

LES PRODUITS JAMES HARDIE® SONT DISPONIBLES EN NÉGOCES PROFESSIONNELS

A propos de James Hardie France®

James Hardie France®, nouvel acteur global de l'aménagement intérieur et extérieur des bâtiments a réalisé 31 millions d'euros de chiffres d'affaire en 2019 et commercialise 2 marques :

- → James Hardie®: l'inventeur du ciment-composite qui ne cesse d'étendre sa gamme de bardage et panneau pour la facade.
- → fermacell®: leader européen des systèmes pour la construction sèche et la construction bois, avec une gamme de plaques à base de gypse et fibres de cellulose ou à base ciment. Ces plaques peuvent être appliquées en cloisons, doublages, plafonds et même au sol (procédé de chape sèche fermacell®) grâce à l'ensemble des accessoires et produits complémentaires optimisant leur mise en œuvre et leurs performances aussi bien en acoustique, qu'en résistance au feu ou aux chocs par exemple.

CONTACT PRESSE



Virginie Adam Alexia Majcher Ligne directe: 01 41 38 95 20 Ligne directe: 01 41 38 95 22 virginie.adam@salesfactorypr.fr alexia.majcher@salesfactorypr.fr