

598 PROLI IMPER, UNE SOLUTION 2 EN 1 PRÊTE À L'EMPLOI À SÉCHAGE RAPIDE

POUR L'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE DES SOLS ET DES MURS



PAREXLANKO propose aux artisans 598 PROLI IMPER un nouveau Système d'Étanchéité Liquide (SEL) sous carrelage qui assure l'étanchéité des sols avec ou sans siphon et des murs de locaux humides et très humides en collectif comme en privatif en neuf comme en rénovation.

UNE SOLUTION RAPIDE POUR LES PIÈCES HUMIDES ET TRÈS HUMIDES

Afin de gagner du temps sur les chantiers en milieu humide ou très humide, **598 PROLI IMPER** permet de réaliser les 2 couches d'étanchéité en moins de 5 heures, puis la pose d'un carrelage 5 à 6 heures seulement après l'application de la deuxième couche de **598 PROLI IMPER**.

UNE APPLICATION SUR DE NOMBREUX SUPPORTS

598 PROLI IMPER est applicable sur de nombreux supports sans primaire d'accrochage. Le système convient aux planchers en béton, aux chapes sèches sous avis technique (AT), aux chapes fluides anhydrite ou ciment sous AT avec ou sans planchers chauffants à eau ou réversibles, aux chapes ciment, aux panneaux prêts à carrelers en PSE ainsi qu'aux anciens carrelages et aux dalles PVC semi-flexibles non amiantées.

598 PROLI IMPER s'emploie également sur les planchers bois à lames sur lambourdes ou solives recouverts d'un ragréage (ex. : 184 SOLFIBRÉ ou 190 SOLEXTREME de PAREXLANKO), mais aussi sur les planchers de doublage en panneaux de bois de type CTB-H, CTB-X et OSB3.


Quant aux murs, **598 PROLI IMPER** peut s'appliquer sur tous les supports à base de plaques de plâtre, de ciment, de panneaux prêt à carrelers PSE, de terre cuite, de béton cellulaire, etc. Le système peut également convenir aux murs enduits ou encore aux cloisons revêtues d'ancien carrelage ou d'une ancienne peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Outils	Consommation			Temps de séchage	
		1 ^{ère} couche	2 ^{ème} couche	Pour 2 couches	Entre 2 couches	Avant carrelage
SEL (étanchéité)	Rouleau poils 18 mm ou peigne à colle V4 ou platoir	700 g/m ²	650 g/m ²	1,35 Kg/m ²	1 à 2 h	5 à 6 h

UNE SOLUTION DÉDIÉE AUX DOUCHES A L'ITALIENNE

Idéal pour la réalisation de douches à l'italienne **598 PROLI IMPER** est un **Système d'Etanchéité Liquide (SEL)** sous carrelage collé ou scellé, prêt à l'emploi. Sa formule ne génère pas d'odeur forte pour un plus grand confort d'utilisation.

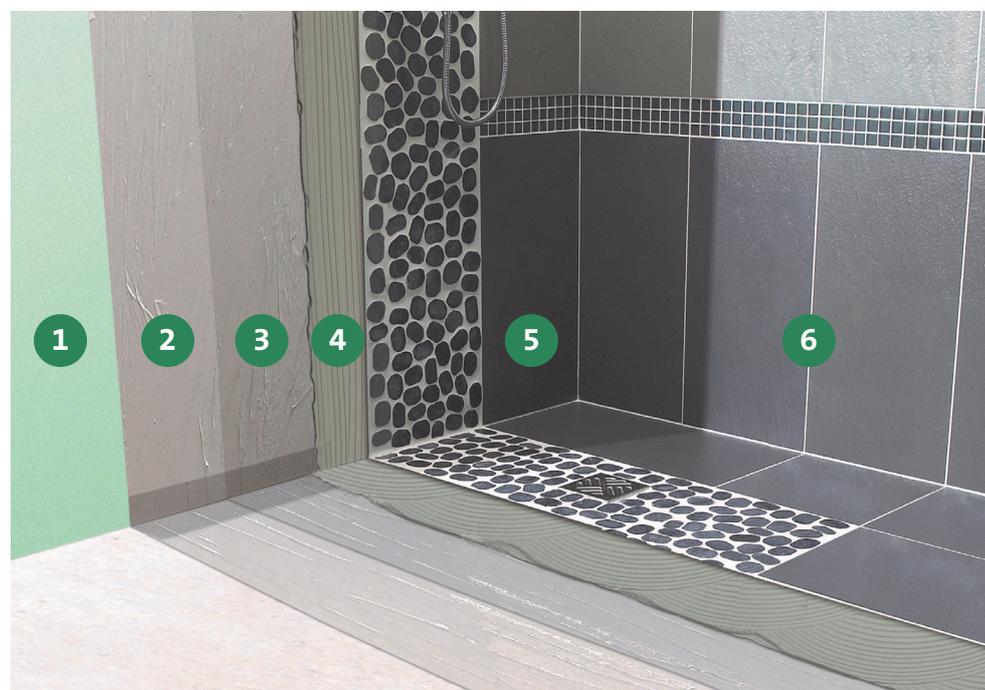

Système d'Etanchéité Liquide (SEL)
598 PROLI IMPER
de PAREXLANKO :

- 1 Supports (sol et murs)
- 2 1^{ère} couche de 598 PROLI IMPER
- 3 2^{ème} couche de 598 PROLI IMPER
- 4 Mortier-colle
- 5 Carrelage
- 6 Joint

UNE OFFRE GLOBALE DESTINÉE AUX DOUCHES A L'ITALIENNE

598 PROLI IMPER est également proposé dans la solution PAREXLANKO pour la mise en œuvre de douches à l'italienne en 48H chrono.



194 LANKO CHAPE EXPRESS

Mortier prêt à gâcher à prise rapide pour la réalisation de la forme de pente du bac à douche.



598 PROLI IMPER

Système d'étanchéité liquide pouvant être réalisé en 2 couches (espacées de 2 heures), 2 heures seulement après la mise en œuvre du 194 LANKO CHAPE EXPRESS.



526 PROLIQUA

Mortier-colle spécifiquement conçu pour les pièces humides applicable 3 heures après la réalisation de 598 PROLI IMPER.



PERFECT COLOR

Joint de carrelage époxy de 2 à 12 mm et proposé en 21 coloris. Son application est autorisée 12 heures après la pose du carrelage.

Conditionnement : pots de 7 kg et 16 kg
Distribution : réseaux de distribution professionnels

A propos de PAREXLANKO

Depuis plus de 40 ans, la marque PAREXLANKO propose des solutions de spécialités pour les professionnels du bâtiment et du génie civil. Ses gammes de produits sont destinées à la protection et à la décoration des façades du bâti neuf comme du bâti ancien, à l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) mais aussi à la préparation des sols et à la pose de carrelage et enfin, à la réparation, la protection et l'imperméabilisation des ouvrages en béton.

En 2019, PAREXLANKO a réalisé un chiffre d'affaires de 265 millions d'euros avec 710 collaborateurs répartis sur six usines, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon (69), deux plateformes de service et un siège situé à Issy-les-Moulineaux (92).



Tous les produits PAREXLANKO sont développés et fabriqués en France. Dans chaque région, les équipes commerciales et techniques spécialisées par métier sont sur le terrain pour accompagner leurs clients sur leurs chantiers. "Notre ADN ? Partager notre expertise avec nos clients et continuer d'innover pour eux avec, notamment, des produits éco-conçus ou des produits allégés à iso-rendement. Nous sommes fiers de trouver des solutions, à leurs côtés, et d'être ainsi leur partenaire d'expérience" déclare PAREXLANKO.

Depuis mai 2019 PAREXLANKO est une marque du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l'insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

Contact Parexlanko

Caroline Rembowski | 06 75 24 52 29 | caroline.rembowski@parex-group.com | www.parexlanko.com

CONTACT PRESSE



Virginie Adam
Thomas Peixoto

Ligne directe : 01 41 38 95 20
Ligne directe : 01 41 38 95 21

virginie.adam@salesfactorypr.fr
thomas.peixoto@salesfactorypr.fr