

BOUTTÉ

FONDÉE EN 1867

Equiper sa pompe avec des accessoires adaptés

Spécialiste du décolletage, **BOUTTÉ** répond à tous les besoins de raccordement en eau de la maison et du jardin.

Le fabricant français dispose d'une gamme complète de raccords et d'accessoires pour tous types de pompes :

- de surface - avec ou sans surpresseur -,
- immergées,
- et d'évacuation.

Les pompes de surface

Le rôle d'une pompe de surface consiste à pomper l'eau d'un puits ou d'un étang par exemple, sans être immergée, pour alimenter les équipements de la maison : W.-C., lavabo, évier, lave-linge, lave-vaisselle. En outre, elle permet également d'arroser la végétation du jardin, les plantations du potager ou encore de remplir ou de vider une piscine.

Lorsque la pompe est équipée d'un surpresseur, celui-ci permet de maintenir une pression d'eau à un niveau constant.

Les pompes immergées

Les pompes immergées, dites aussi pompes de relevage, se plongent à demeure dans un puits ou dans une cuve de récupération d'eaux de pluie.

Les pompes d'évacuation

Les pompes d'évacuation, appelées également "vide-cave", s'utilisent pour le pompage de l'eau claire ou chargée des habitations et des caves inondées.



Accessoires de pompes : à chaque pompe sa solution de raccordement

Pour répondre aux différentes typologies de pompes, **BOUTTÉ** dispose d'une large gamme d'accessoires (115 références produits) :

- accessoires d'aspiration et filtration,
- accessoires de réservoir (surpresseur),
- embouts cannelés laiton et polyamide (et colliers),
- raccords polypropylène,
- raccords automatiques grand débit.

Ces différents accessoires sont nécessaires selon le type de pompe utilisée et l'usage qui en est fait.



Destiné aux pompes de surface, le filtre anti-sable en laiton de **BOUTTÉ** est équipé d'une filtration en inox démontable pour assurer son entretien. D'une grande résistance, l'accessoire affiche une excellente tenue à la pression jusqu'à 20 bars et à une température de 80°C maximum. Filetages femelles disponibles : 20x27, 26x34, 33x42 mm.

Accessoires de pompes : les incontournables !



Clapet anti-retour s'utilisant dans toutes les positions. Tenue en pression : 16 bars. Résistance à des températures de -20 à +110°C. Filetages femelles disponibles : 15x21, 20x27, 26x34, 33x42, 40x49, 50x60.




Clapet-filtre en laiton et inox. Utilisable dans toutes les positions et résistant à des températures de -20° à +110°C. Disponible en filetage femelle : 15x21, 20x27, 26x34, 33x42, 40x49, 50x60.




Crépine plastique pour tuyaux d'aspiration disponible en filetage femelle 26x34.



Kit d'aspiration composé d'un clapet-filtre avec filetage femelle de 26x34, d'un raccord en laiton à filetage femelle 26x34 assemblé avec un mamelon à double filetage mâle 26x34 et d'un tuyau annelé Ø25mm d'une longueur de 7 mètres.

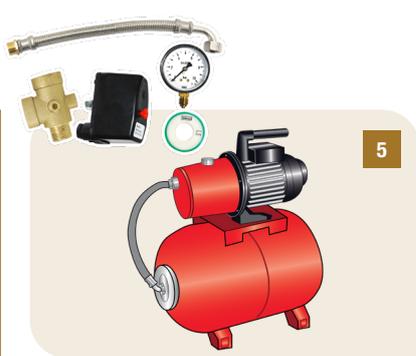

Kit complet de raccordement de réservoir comprenant un pressostat (fonctionnement : 16 ampères) disposant d'une amplitude de 1 bar minimum à 5 bars maximum et réglé en usine de 1,4 à 2,8 bars, un raccord 5 voies, un manomètre, un flexible coudé et un rouleau de Téflon.

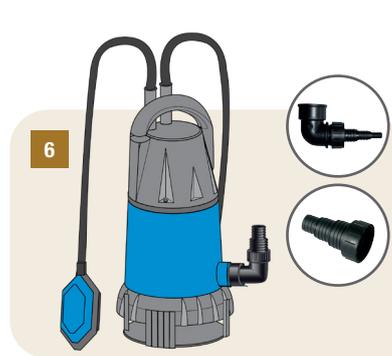

Embouts étagés universels femelles droits ou coudés en polypropylène adaptés pour des tuyaux de diamètres 13, 19 ou 25. Filetage : 33x42.



Embout mâle droit démontable (idéal pour l'hivernage) en polyamide (conseillé pour les produits agressifs) disponible en diamètres 25 (filetage 26x34) et 30 (filetage 33x42).



Embout mâle coudé démontable (idéal pour l'hivernage) en laiton (matière robuste) disponible en diamètres 19 et 25 (filetage 26x34) et 30 (filetage 33x42).



Raccord rapide cannelé grand débit en laiton pour tuyaux de diamètres 19 (passage d'eau : 16 mm) et 25 (passage d'eau : 21 mm).

Retrouvez l'ensemble des accessoires de pompes dans le catalogue BOUTTÉ sur :

<https://www.boutte.fr/assets/pdf/accessoires-pompes.pdf>

Visuels disponibles sur simple auprès de l'agence SalesFactory PR ou librement téléchargeables sur :

<https://www.salesfactory.fr/reactions-medias-influenceurs/>

A propos de la gamme d'accessoires de pompes BOUTTÉ

- Filtre anti-sable, filetage F.26x34 (page 1) : **18,60 €**
- Clapet anti-retour, filetage F.26x34 : **13,00 €**
- Clapet-filtre, filetage F.26x34 : **10,75 €**
- Crépine : **9,45 €**
- Kit d'aspiration : **42,20 €**
- Kit complet de raccordement de réservoir : **99,45 €**
- Embout étagé femelle droit ou coudé en polypropylène : **de 2,95 € à 6,35 €**
- Embout mâle droit démontable en polyamide, filetage 26x34 : **5,45 €**
- Embout mâle coudé démontable en laiton, filetage 26x34, Ø 25 : **14,95 €**
- Raccord rapide cannelé grand débit : **de 22,15 € à 24,35 €**

Distribution : GSB/MSB, LISA, négoce, QUOFI, VPC*.

* Vente en ligne.

CONTACTS PRESSE



[f](#) [t](#) [i](#) SalesFactory PR

SalesFactory PR
9/11 rue Pagès, 92150 Suresnes
Virginie Adam : 01 41 38 95 20
virginie.adam@salesfactorypr.fr
Thomas Peixoto : 01 41 38 95 21
thomas.peixoto@salesfactorypr.fr
Antoine Braghini : 01 41 38 95 23
antoine.braghini@salesfactorypr.fr

BOUTTÉ
FONDÉ EN 1867

Carnet d'adresses :
Tél. : 03 22 30 20 01
www.boutte.fr