


PAREXLANKO LANCE 704 CLAVEX+ HP LE MORTIER DE SCELLEMENT ET DE CALAGE HAUTES PERFORMANCES POLYVALENT

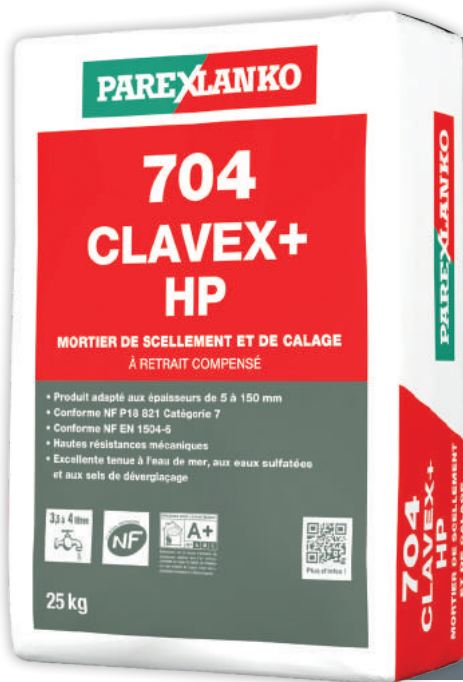

PAREXLANKO, spécialiste de la chimie de la construction, innove avec 704 CLAVEX+ HP, le mortier de scellement et de calage Hautes Performances à retrait compensé pour des domaines d'applications très larges et des environnements exigeants.

Ce mortier s'adresse spécifiquement au génie civil (les tabliers et les piles d'ouvrage d'art) mais il assure également le calage de machines industrielles lourdes et/ou à fortes vibrations (broyeurs, concasseurs, presses hydrauliques, rails etc.).

704 CLAVEX+ HP assure aussi le clouage de poutres, de poteaux et d'éléments préfabriqués en béton, l'assemblage d'éléments en béton précontraint, la reprise de sous-œuvre de fondations de bâtiments et le scellement d'armatures, de tirants, de tiges filetées, de tiges d'ancrage, etc.

UN MORTIER HAUTES PERFORMANCES



Pour répondre aux besoins de chantiers exigeants, **704 CLAVEX+ HP** de PAREXLANKO a été conçu pour offrir une polyvalence sans égal tout en maintenant des performances mécaniques très élevées. **704 CLAVEX+ HP** est adapté aux épaisseurs allant de 5 à 150 mm.

Disposant d'une granulométrie très fine de 0-1,6 mm, **704 CLAVEX+ HP** offre une très haute fluidité lui permettant d'assurer des calages de faibles épaisseurs, tout en offrant une résistance mécanique très élevée. Son double taux de gâchage, consistance coulante ou plastique ainsi qu'un large temps ouvert et d'un large temps de prise autorisent le pompage de **704 CLAVEX+ HP** sur de longues distances. En effet, le début de prise se situe entre 6h15 et 16h (6h15 à 35°C, 8h30 à 20°C et jusqu'à 16h à 5°C).

UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

Le mortier de scellement et calage **704 CLAVEX+ HP** s'adapte à tous les environnements. Il peut ainsi être en contact avec de l'eau potable (château d'eau), mais résiste à l'eau de mer et aux eaux sulfatées. Après 28 jours, **704 CLAVEX+ HP** affiche une résistance mécanique exceptionnelle de 12 MPa à la flexion et de 60 MPa à la compression.

UN MORTIER RÉPONDANT À TOUS LES CRITÈRES DE CERTIFICATION

Fort de ses performances élevées, **704 CLAVEX+ HP** est certifié :

- CE, NF030 scellement et calage.
- Il est conforme à la NF 1504-6 scellement mais aussi à la NF P18-821 calage catégorie 7.
- Bénéficie d'une CLP, lui permettant d'être en contact avec l'eau potable (Conformité aux Listes Positives).
- PV EGIS "résistance à l'écaillage" selon la XP P 18-420.
- PV EGIS "Résistance au Gel Sévère" selon NF P18-424.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

- Constituants actifs à base de liants hydrauliques.
- Poudre grise prête à mouiller.
- Granulométrie : 0 - 1,6 mm.
- Densité pâte : 2,2 environ.
- pH du mortier : 12,5.
- D.P.U. à 20°C : 1 h 30 en scellement / 1 h 30 en calage.
- Essai d'aptitude à la mise en place selon P18 832 : surface de bulles < 5 %.

A propos de PAREXLANKO

Depuis plus de 40 ans, la marque **PAREXLANKO** propose des solutions de spécialités pour les professionnels du bâtiment et du génie civil. Ses gammes de produits sont destinées à la protection et à la décoration des façades du bâti neuf comme du bâti ancien, à l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) mais aussi à la préparation des sols et à la pose de carrelage et enfin, à la réparation, la protection et l'imperméabilisation des ouvrages en béton.

En 2019, **PAREXLANKO** a réalisé un chiffre d'affaires de 265 millions d'euros avec 710 collaborateurs répartis sur six usines, un centre de R&D et de formation implanté près de Lyon (69), deux plateformes de service et un siège situé à Issy-les-Moulineaux (92).



Tous les produits **PAREXLANKO** sont développés et fabriqués en France. Dans chaque région, les équipes commerciales et techniques spécialisées par métier sont sur le terrain pour accompagner leurs clients sur leurs chantiers. "Notre ADN ? Partager notre expertise avec nos clients et continuer d'innover pour eux avec, notamment, des produits éco-conçus ou des produits allégés à iso-rendement. Nous sommes fiers de trouver des solutions, à leurs côtés, et d'être ainsi leur partenaire d'expérience" déclare **PAREXLANKO**.

Depuis mai 2019 **PAREXLANKO** est une marque du groupe Sika, leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l'insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

Contact Parexlanko

Caroline Rembowski | 06 75 24 52 29 | caroline.rembowski@parex-group.com | www.parexlanko.com

CONTACT PRESSE



Virginie Adam | Ligne directe : 01 41 38 95 20 | virginie.adam@salesfactorypr.fr
Thomas Peixoto | Ligne directe : 01 41 38 95 21 | thomas.peixoto@salesfactorypr.fr

www.agence-salesfactory-pr.fr

SalesFactory PR